

天端ターゲット

横筋用


特許意匠登録済

縦筋用

特許登録済

コンクリート天端とレベラー天端のレベル出し作業が1度で済みます!

横筋用

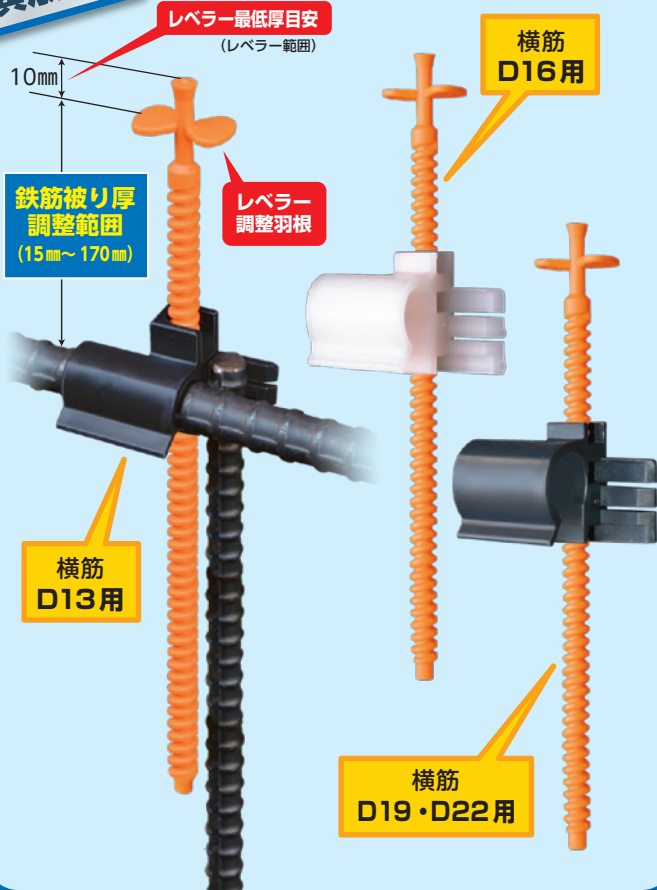

縦筋用



D10に加えD13の
縦筋もロックできる
様になりました!

工具が不要!

作業現場で工具は要りません。

工程管理がしやすい!

特に冬場には、コンクリートの硬化を待たずにレベラー施工が可能です。

仕様

鉄筋径	D13	D16	D19・22
梱包入数	500	500	300
梱包サイズ(mm) 縦×横×奥行	480×400×300	480×400×350	480×400×220
梱包重量(kg)	6.5	7.7	4.7
製品材質	ポリプロピレン(PP)		

横筋用

縦筋用

品名	天端ターゲット縦筋用ロック付 D10・D13
梱包入数	500
梱包サイズ(mm) 縦×横×奥行	480×400×310
梱包重量(kg)	7.5
製品材質	ポリプロピレン(PP)

設置が簡単!

横筋用

横筋径(D13、D16、D19、D22)であれば、立上り筋はもちろん、土間筋でも使用可能です。

縦筋用

縦筋径(D10、D13)であれば、使用可能です。

※D10・D13とも縦筋ロックできます。

取付簡単!

鉄筋に横または上から挟むだけなので取付簡単。レベル出しは専用ドライバー(別売)でレベル調整羽根部分を回転させて、所定の高さを出します。レーザーレベルを使用すれば、1人で作業が行えます。

ターゲット調整用ドライバー
アタッチメント(別売)



らくらく調整ドライバーを既にお持ちの方はアタッチメント(別売)を取り付ける事でご利用頂けます。

